

IS P6RD LYTEPROFILE 4" & 6" LIGHT ENGINE

Read and understand these instructions before installing luminaire.

This luminaire is intended for installation in accordance with the National Electric Code and Local Regulations. To assure full compliance with local codes and regulations, check with your local electrical inspector before installation. To prevent electrical shock, turn off electricity at fuse box before proceeding.

Retain these instructions for maintenance reference

CAUTION: (RISK OF FIRE) Do not install insulation within 3" of fixture sides or wiring compartment, nor above fixture in such a manner so as to entrap heat.

CAUTION: Use only reflector trims and light engines provided by Lightolier. Use of other manufacturers reflector trims or light engines may void the Underwriters Laboratories listing and could constitute a fire hazard.

Once Frame In Kit and ceiling material is installed, look into ceiling aperture hole cutout and find your installed Frame in Kit. Read label that identifies the catalog number of fixture and its "Use With Compatibility". Confirm the catalog number of your Light Engine matches the series.


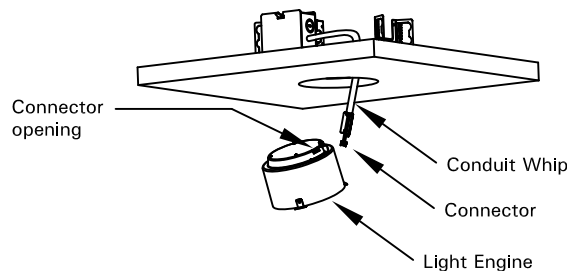


Figure 1.

Then take the conduit whip of the Frame in Kit and with the connector on the end push in to connector opening of Light Engine (See Figure 1). Slide the metal connector cover of Frame in kit into place by tab and screw slot (See Figure 2a). Lock down with screw until the metal connector cover is secure (See Figure 2b).

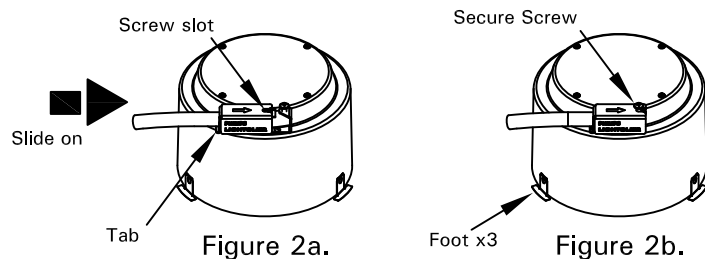

Finally push Light Engine straight up into ceiling cutout until feet are flush. (See Figure 3).

To remove use two hands twist Light Engine housing counter clockwise and pull down at the same time. Remove Connector cover by screw and slide off. Pinch connector ends and pull to disconnect the connector from the Light Engine.

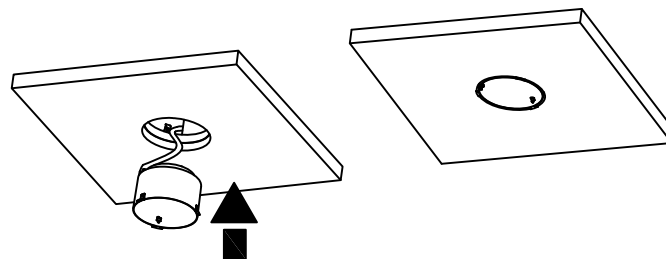


Figure 3.

USE CAUTION: Inner springs are very sharp with serrated edge

Rev. B



IS P6RD LYTEPROFILE MODULE LUMIÈRE (MOTEUR DEL) 4 PO ET 6 PO

Veillez lire attentivement et bien comprendre ces instructions avant de procéder à l'installation du luminaire.


Ce luminaire est prévu pour une installation conforme au National Electrical Code (NEC) et aux réglementations locales applicables. Pour assurer une entière conformité aux codes et réglementations locaux, veuillez contacter un inspecteur en électricité avant de procéder à l'installation. Pour prévenir un choc électrique, couper l'électricité au coffret de fusibles ou au disjoncteur avant de procéder.

Conservation des instructions comme référence pour l'entretien

MISE EN GARDE : (RISQUE D'INCENDIE) Ne pas installer un isolant thermique à moins de 3 po des côtés de l'appareil ou du compartiment de câblage, ni sur l'appareil de manière à emprisonner la chaleur.


MISE EN GARDE : Employer exclusivement des garnitures de réflecteur et des modules lumière (moteur DEL) fournis par Lightolier. L'usage d'une garniture réflecteur ou d'un module lumière (moteur DEL) de tout autre fabricant peut annuler l'homologation de l'appareil par Underwriters Laboratories et constituer un risque d'incendie.

Une fois le cadre montage et le matériau du plafond installés, regarder dans la découpe du plafond et trouver ce cadre de montage. Lire l'étiquette qui identifie le numéro de catalogue de l'appareil et la compatibilité des accessoires assortis « Utiliser avec ». Confirmer que le numéro de catalogue de votre module correspond bien à la série.

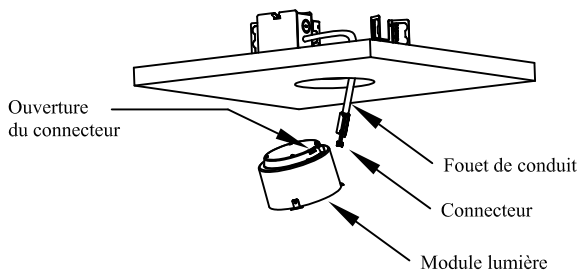

Vignette 1.


Saisir le fouet de conduit du cadre de montage et pousser le connecteur de l'extrémité dans l'ouverture correspondante du module lumière (Vignette 1). Glisser en position le couvercle en métal du correcteur du cadre de montage à l'aide des pattes et de la fente pour vis d'arrêt (Vignette 2). Bloquer avec la vis jusqu'à ce que le couvercle du connecteur soit fixe (Vignette 2b).

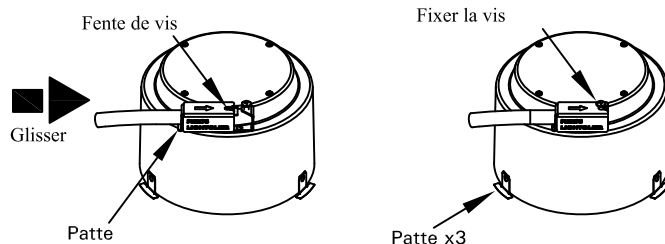

Vignette 2a.

Vignette 2b.

Enfin, pousser le module lumière tout droit dans la découpe du plafond jusqu'à ce que les pieds soient affleurés au plafond (Vignette 3).

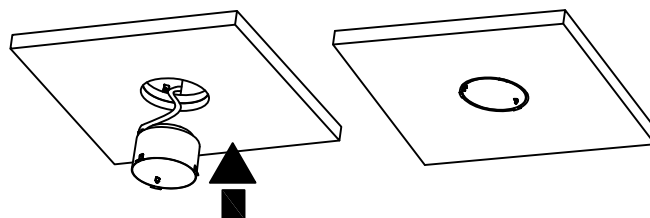

Vignette 3.

Pour le retrait, tourner le module lumière à l'aide des mains en sens contraire aux aiguilles d'une montre tout en tirant vers le bas. Retirer le couvercle du raccord en enlevant la vis. Pincer le bout des connecteurs et tirer pour le débranchement du module lumière.

SOYEZ PRUDENT : Les ressorts internes sont à bord dentelé coupant.

Rév. B



© 2013 Koninklijke Philips N.V. (Royal Philips) Tous droits réservés.
Les spécifications sont modifiables sans préavis.
www.philips.com/luminaires

Philips Lighting Company
200 Franklin Square Drive,
Somerset, NJ 08873
Phone: 855-486-2216

Philips Lighting Company
282 Hillmount Road
Markham ON, Canada L6C 2S3
Phone: 800-668-9008